


PANNELLI STANDARD

B15 - 25 mm 32 db

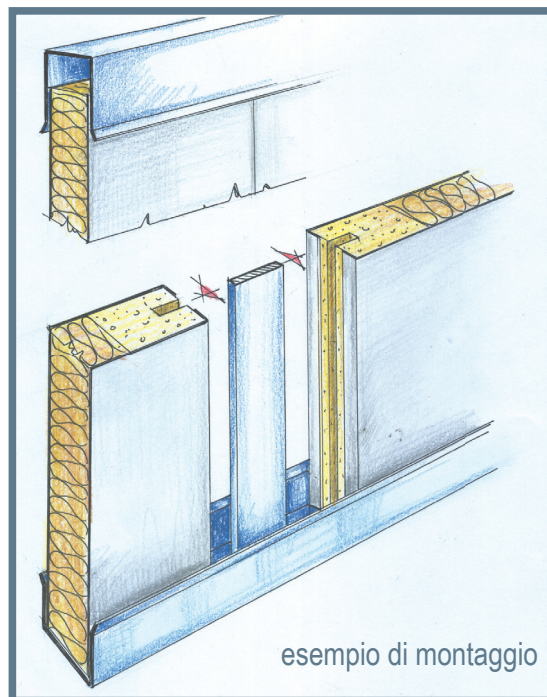

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza	600 mm
Spessore	25 mm
Altezza	a richiesta max 3.000 mm
Peso	Kg. 14/mq
Abbattimento acustico	32 db
Iso	717/1
Materiale Interno	lana di roccia orientata

COPERTURA

Lamiera zincata 0,7 mm ricoperto da PVC 150 micron.

Lamiera zincata 0,7 mm.

Lamiera di acciaio inox 0,7 mm.








Alluminio 1,2 mm ricoperto da PVC 150 micron.

PANNELLI SPECIALI

In aggiunta ai pannelli standard qualunque tipologia di pannello speciale: rinforzato, curvo, di estremità e contorno etc. può essere definito e prodotto.



PANNELLI STANDARD B15 - 50 mm 33 db o 44 db

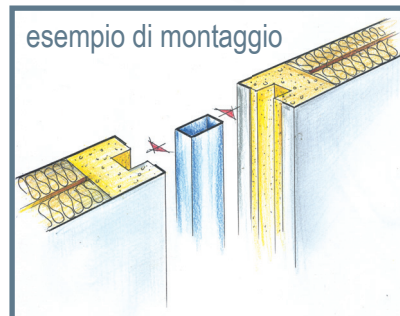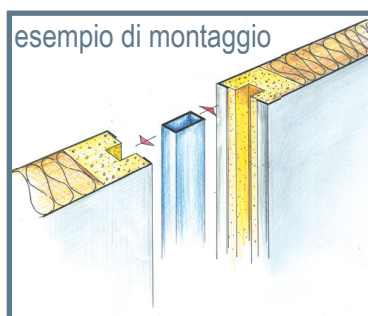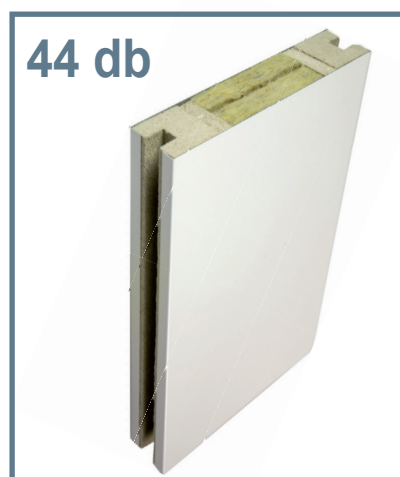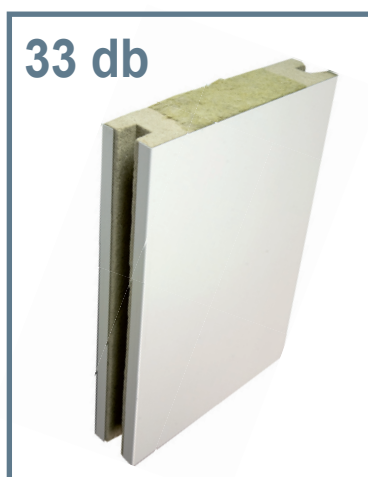

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza	600 mm
Spessore	50 mm
Altezza	a richiesta max 3.000 mm
Peso	Kg. 18/mq
Abbattimento acustico	33 db or 44 db
Iso	717/1
Materiale Interno	oriented rock wool

COPERTURA

Lamiera zincata 0,7 mm ricoperto da PVC 150 micron.

Lamiera zincata 0,7 mm.

Lamiera di acciaio inox 0,7 mm.

Alluminio 1,2 mm ricoperto da PVC 150 micron.

PANNELLI SPECIALI

In aggiunta ai pannelli standard qualunque tipologia di pannello speciale: rinforzato, curvo, di estremità e contorno etc. può essere definito e prodotto.



PROFILI




Certificato N° 8405/03/5

PROFILI DI MONTAGGIO

Pannelli Spessore 50 mm


Architrave Superiore

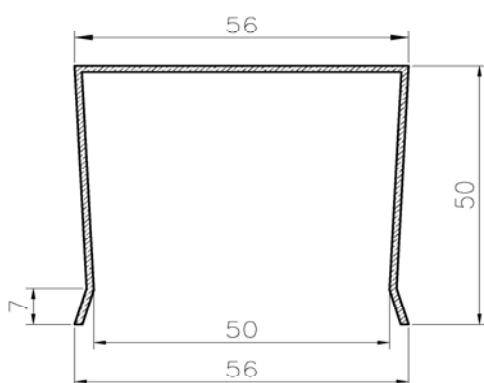

PRF1


Pannelli Spessore 25 mm

Architrave Superiore

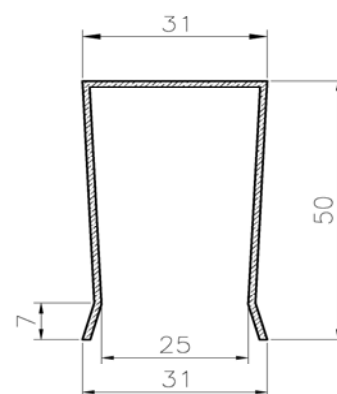


PRF1b

Canalina di Base

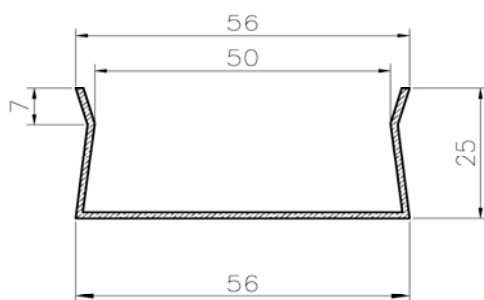


PRF2

Canalina di Base




PRF2b

Giunto a scomparsa



PRF3

Giunto a scomparsa



PRF3b











PROFILI



Certificato N° 8405/03/5

PROFILI DI GIUNZIONE / RIFINITURA

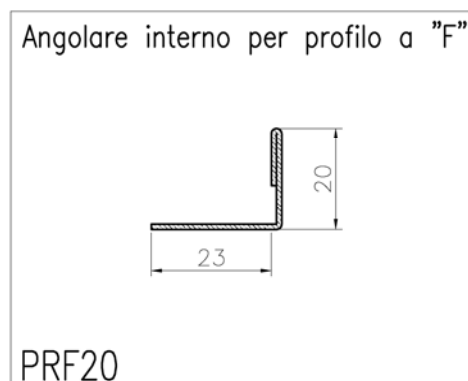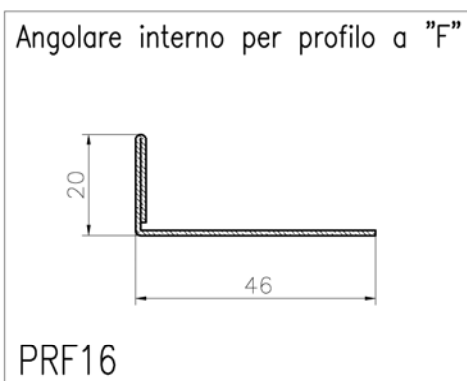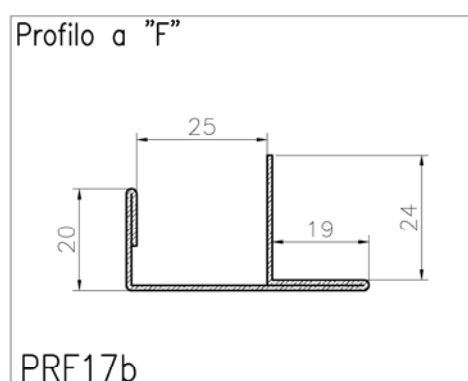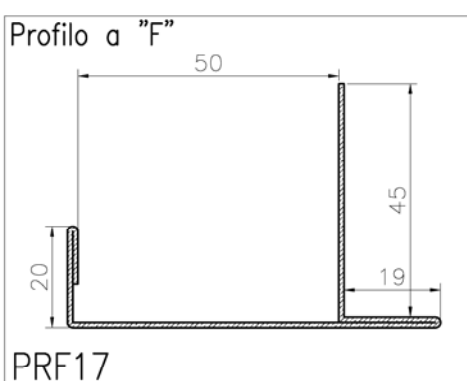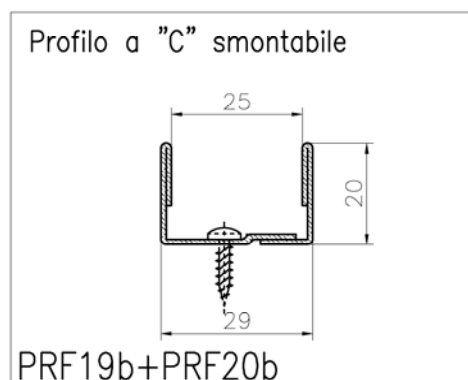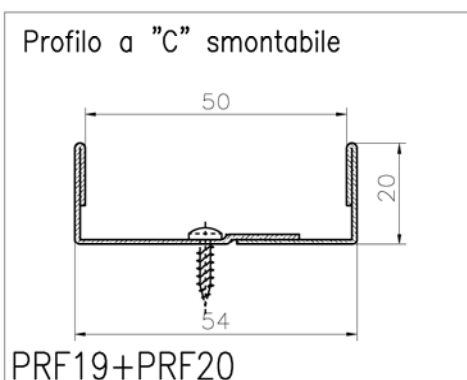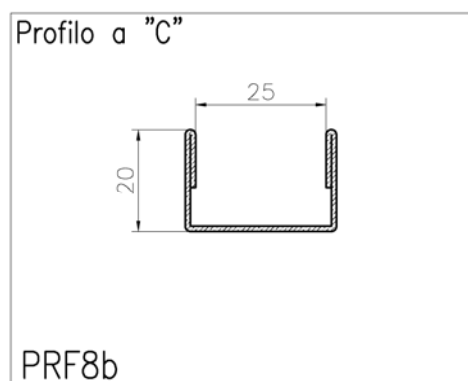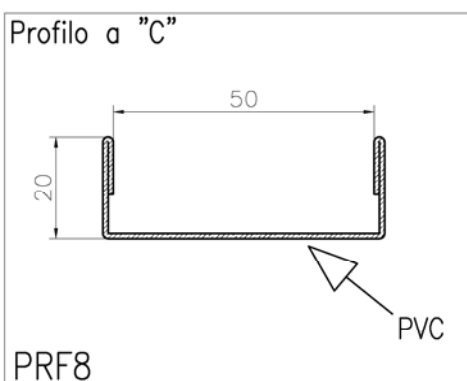




PROFILI



Certificato N° 8405/03/5


PROFILI DI GIUNZIONE / RIFINITURA

Mezza Anima per pannelli da 50 mm




PRF4

Mezza Anima per pannelli da 25 mm




PRF4b

Profilo a "L"




PRF9

Profilo a "H"

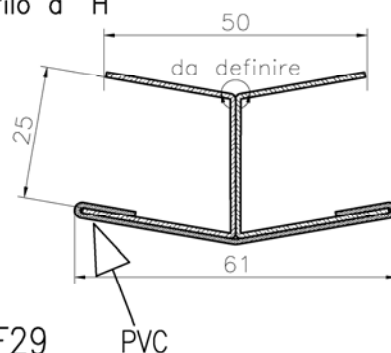


PRF29

Per pannelli da 50mm (44 dB)




PRF14

Profilo a "H"




PRF42

Profilo a "H"



PRF36

Per PRF42 e PRF 36



PRF35



Certificato N° 8405/03/5

PORTELLO VANO TECNICO

Classe B15

- TELAIO E CONTROTELAIO, REALIZZATI IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 1.2 MM
- ANTA SP. 25 MM A SANDWICH, CON LAMIERINO NOBILITATO IN PVC E LANA DI ROCCIA ORIENTATA



VISTA INTERNA

- SERRATURA A TAVELLA CON CHIUSURA IN TRE PUNTI NELLE SEGUENTI OPZIONI :

- CON CHIAVE DI MANOVRA 7x7 MM
- CHIUSURA MANUALE A TAVELLA
- CON ANELLO PENDENTE

- CERNIERA A METRAGGIO IN ACCIAIO INOX

- MAX DIMENSIONI : L.N.mm 650x1810


CHIUSURA CON CHIAVE DI
MANOVRA 7x7 MM



CHIUSURA MANUALE
A TAVELLA



CHIUSURA CON
ANELLO PENDENTE

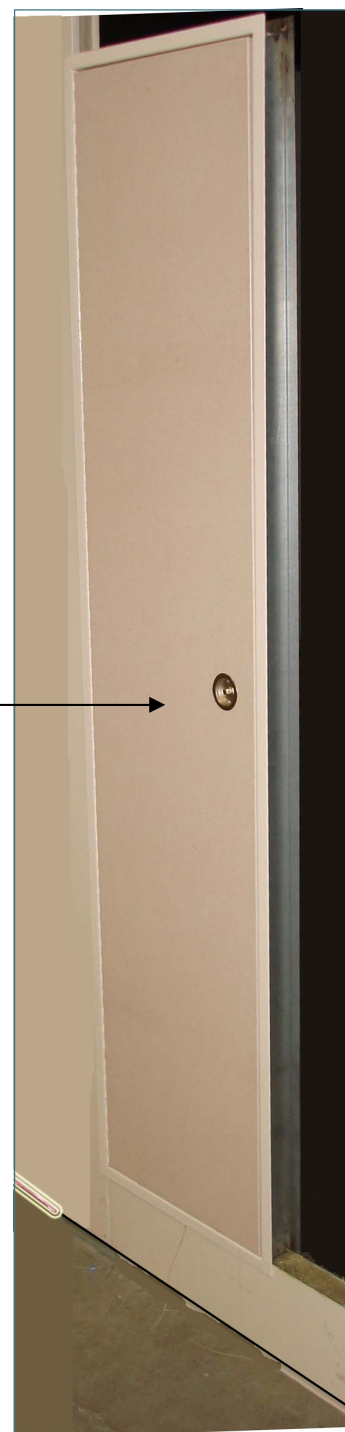

VISTA ESTERNA

Alcinav S.p.A.

Via della Repubblica, 45/A - 54011 - Albiano Magra - Aulla (MS) - Tel.: +39 0187 415455 - FAX: +39 0187 415750

www.alcinav.it - info@alcinav.it

P.IVA 01207360452 - R.E.A. 121784 - C.S.: 500.000,00 i.v.



DOGHE PER CONTROSOFFITTO Classe C 300GS-A




Certificato N° 8405/03/5

DOGHE PER CONTROSOFFITTO IN CLASSE "C".


**IN LAMIERA PRESSOPIEGATA E MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DENSITA' 140 KG/MC
MATERIALI DISPONIBILI :**

- LAMIERA ZINCATA PRERIVESTITA PVC (CARTELLA COLORI LAMPRE)
- LAMIERA ZINCATA VERNICIATA RAL
- LAMIERA ALLUMINIO PREVERNICIATA, GREZZA O ANODIZZATA.


**REALIZZAZIONE A GIUNTO STRETTO. SEZIONE TIPO A (VEDI DISEGNO SOTTO)
LUNGHEZZA MAX DOGHE : 2500 MM. LARGHEZZA 300 MM (MAX).**

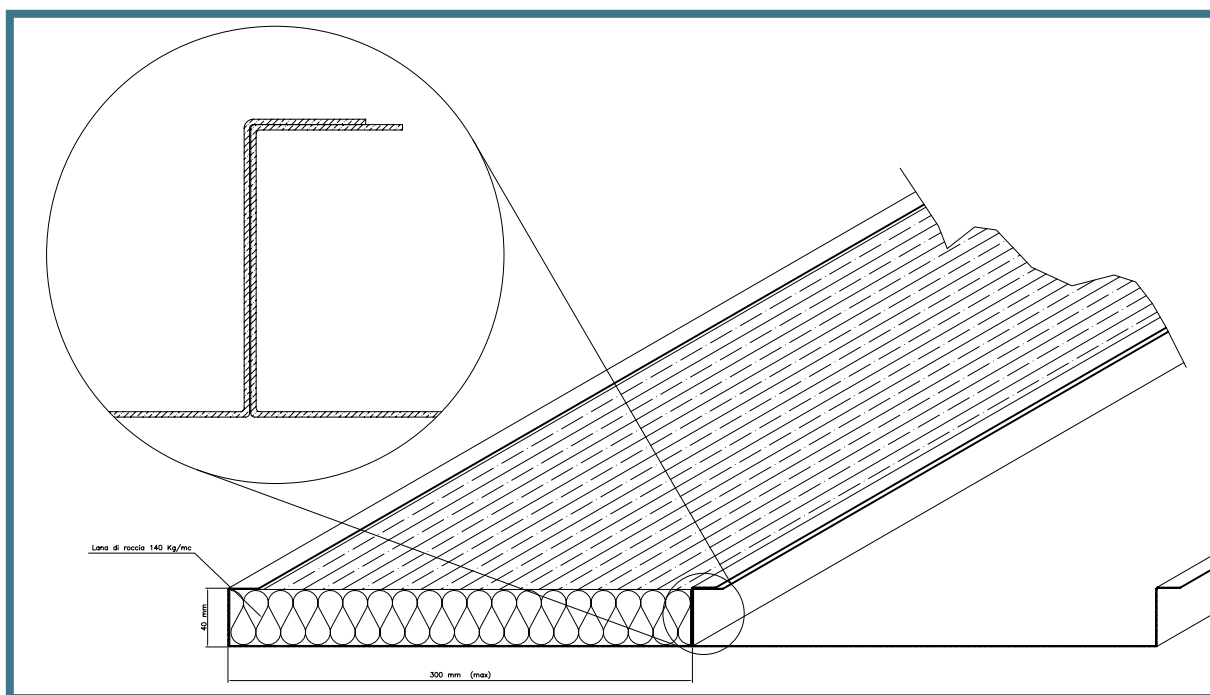


Profilo perimetrale a "C"




Profilo rompitratta a "H"




Profilo rompitratta a "H"




Profilo perimetrale a "L"



Profilo rompitratta a "T"



Profilo rompitratta a "T"



300GS-A
PRFC-A
PRFHC-A
PRFHCG-A
PRFL-A
PRFTL-A
PRFTLG-A

DOGA DA 300 MM LMAX = 2500
PROFILO PERIMETRALE A "C" PER DOGA 300GS-A
PROFILO ROMPI TRATTA A "H" PER DOGA 300GS-A
PROFILO ROMPI TRATTA A "H" CON GUAINA PVC
PROFILO PERIMETRALE A "L" PER DOGA 300GS-A
PROFILO ROMPI TRATTA A "T" PER DOGA 300GS-A
PROFILO ROMPI TRATTA A "T" CON GUAINA PVC

PORTE IN CLASSE "B15"





VERSIONI DISPONIBILI CERTIFICATE RINA B15 :

- PORTE AD ANTA SINGOLA
- PORTE A DOPPIA ANTA
- PORTE SCORREVOLI

ACCESSORI DISPONIBILI :

- OBLÒ TONDO
- FINESTRINO RETTANGOLARE
- GRIGLIA DI AERAZIONE
- SPIONCINO
- KICK PLATE

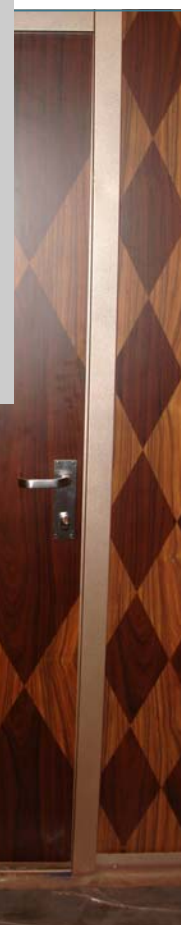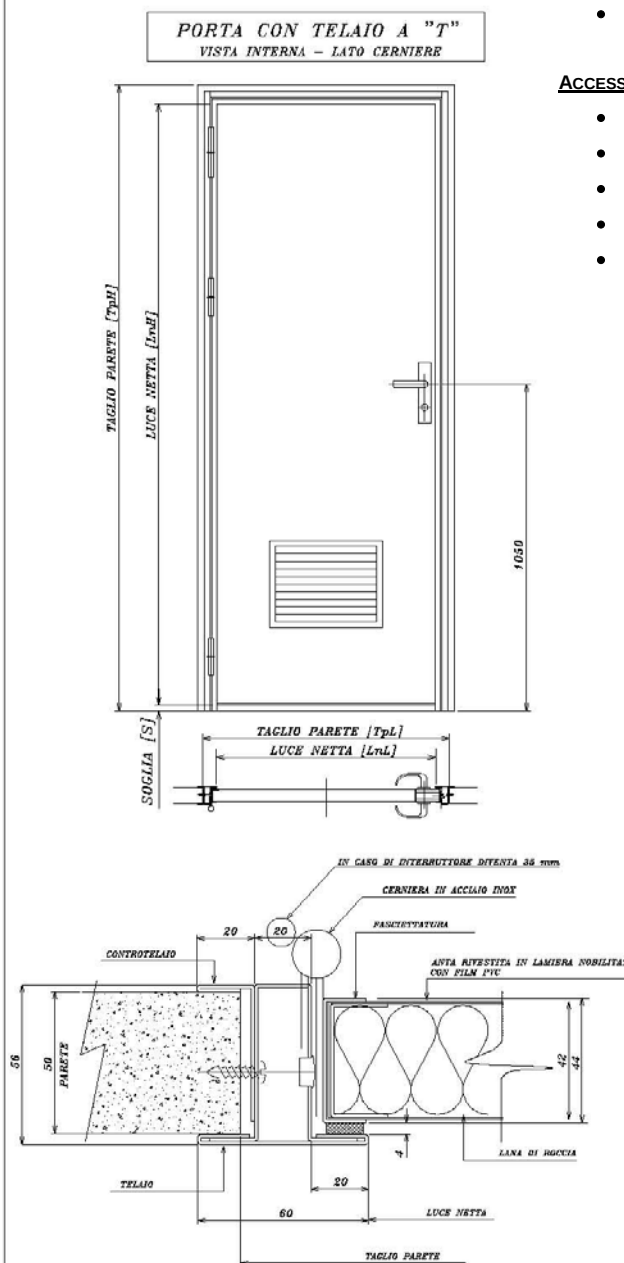

- SEZIONE TELAIO STANDARD A "T" E A "Z" OPPURE SU SPECIFICA CLIENTE.
- TELAIO E CONTROTELAIO IN ACCIAIO INOX OPPURE IN FE VERNICIATO RAL O NCS.
- 3/4 CERNIERE IN ACCIAIO INOX DI CUI UNA A MOLLA
- ANTA IN SANDWICH DI LAMIERA E LANA DI ROCCIA 150 KG/MC.
- FINITURA LAMIERA PRERIVESTITA PVC OPPURE ZN CON LAMINATO PLASTICO.
- FASCETTATURA COME TELAIO E CONTROTELAIO. SPESSORE TOTALE ANTA : 42MM
- PREDISPOSIZIONE PER QUALSIASI TIPO DI SERRATURA (A SCHEDA, CON CILINDRO)
- PREDISPOSIZIONE PER MONTAGGIO CHIUDIORTA (TIPO MAB)



Certificato N° 8405/03/5

PRODUZIONE PORTE SPECIALI IN CLASSE "C"



TIPOLOGIE :

- AD ANTA SINGOLA
- A DOPPIA ANTA
- IN LEGA LEGGERA
- CON MANIGLIONE ANTIPANICO
- SCORREVOLI AD ANTA SINGOLA
- SCORREVOLI A DOPPIA ANTA
- TIPO VA E VIENI

ACCESSORI A RICHIESTA:

- OBLÒ
- KICK PLATE



ACCESSORI DISPONIBILI :

- OBLÒ TONDO
- FINESTRINO RETTANGOLARE
- GRIGLIA DI AREAZIONE
- SPIONCINO
- KICK PLATE





Alcinav

SERIE LGT2011



Certificato N° 8405/03/5

ARMADIO GUARDAROBA AD UNA ANTA

Mis.: 600x600xH1950 mm | 450x600xH1950 mm
500x600xH1950 mm |



DESCRIZIONE TECNICA

- STRUTTURA PORTANTE E TAMPONAMENTO IN ALVEOLARE DI ALLUM. SP.20 mm, RIVESTITO CON LAMINATO PLASTICO E BORDATO CON PROFILO IN PVC ANTIURTO.
- SCHIENALE, TETTO, RIPIANI, FONDO E INTERNO CASSETTI IN LAMIERA PRESSOPIEGATA SP. 8/10 VERNICIATA,
- DISPOSITIVO DI CHIUSURA AUTORIENTRANTE E MAGNETE DI BLOCCO A CASSETTI CHIUSI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- SERRATURE PER ANTE E CASSETTI, CON CHIAVE
- SNODATA
- MANIGLIE INCASSATE IN ACCIAIO SATINATO
- CERNIERE INTERNE, TUBO APPENDIABITI IN ACCIAIO CROMATO CON SUPPORTI, TUBO ANTIROLLIO PER VANO PORTASALVAGENTE, (A RICHIESTA SPECCHIO INTERNO SULL'ANTA)





Certificato N° 8405/03/5

SCHEMA ARMADIO AD UNA ANTA

REALIZZATO IN PANNELLI DI SANDWICH LANA / ALLUMINIO.
DIMENSIONI ESTERNE [MM] : LARGH.600-PROF.600-H.2000

PARTICOLARE MANIGLIE



ACCESSORISTICA

- TELAIO IN TUBOLARE DI ALL.50x20x1.5 (ml.10.95).
- LAMIERA PRERIVESTITA PVC (mq.15)
- COLLA MS ORBI POLYMER GRIGIO (SOKEM)
- LANA DI ROCCIA Kg/mc 100 SP.20 ORIENT.(mq 3.5)
- PROFILO TORO DI ALL.ml 8.6 (CON OSSIDAZIONE)
- PROFILO PIATTO DIM ALL. ml 3.4
- ESTRUSO IN ALLUMINIO PER CASSETTI ml. 1.8
- FERRAMENTA

PART.FIANCO/ANTA



CASSETTI






Certificato N° 8405/03/5


CASSETTONE CON SCRITTOIO

REALIZZATO IN PANNELLI DI SANDWICH LANA / ALLUMINIO.
DIMENSIONI ESTERNE [MM] : LARGH.750-PROF.462-H.1950

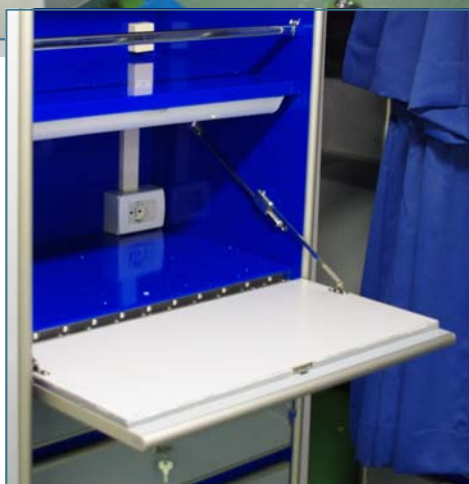

ACCESSORISTICA

- TELAIO IN TUBOLARE DI ALL.50x20x1.5
- LAMIERA PRERIVESTITA PVC / VERNICIATA
- COLLA MS ORBI POLYMER GRIGIO (SOKEM)
- LANA DI ROCCIA Kg/mc 100 SP.20 ORIENT
- PROFILO TORO DI ALL.(CON OSSIDAZIONE)
- PROFILO PIATTO DI ALLUMINIO (CON OSSIDAZ.)
- ESTRUSO IN ALLUMINIO PER CASSETTI
- FERRAMENTA

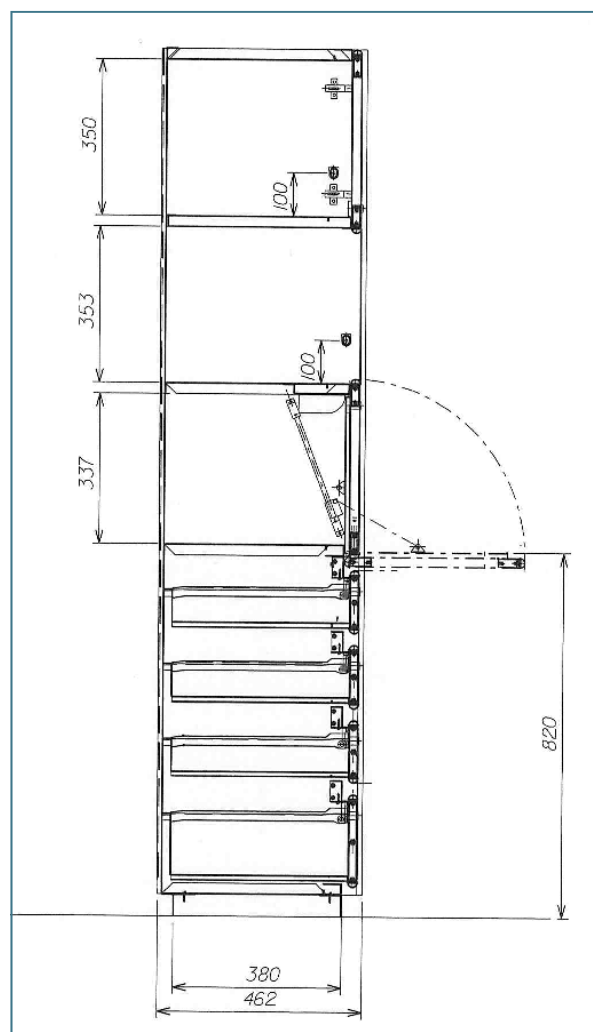



Certificato N° 8405/03/5

CASSOLINE per OBLO'

TIPO A

CASSONE : Realizzato con pannelli sandwich in lamiera zincata prerivestita PVC (colori a scelta) e lana di roccia (omologati RINA cl. B15).


Nota : Il cassone può essere assemblato in officina oppure a bordo a seconda delle esigenze logistiche.

ANELLO : Realizzato in Vetroresina (omologata RINA) completo di alloggiamento per tenda. Fissato mediante 4 viti decorative al cassone a cabina ultimata.

TIPO B

CASSONE : Realizzato lamiera zincata e verniciata a polvere tinte RAL a scelta pressopiegata e coibentata

ANELLO : Realizzato anch'esso in lamiera zincata pressopiegata e verniciata a polvere tinte RAL

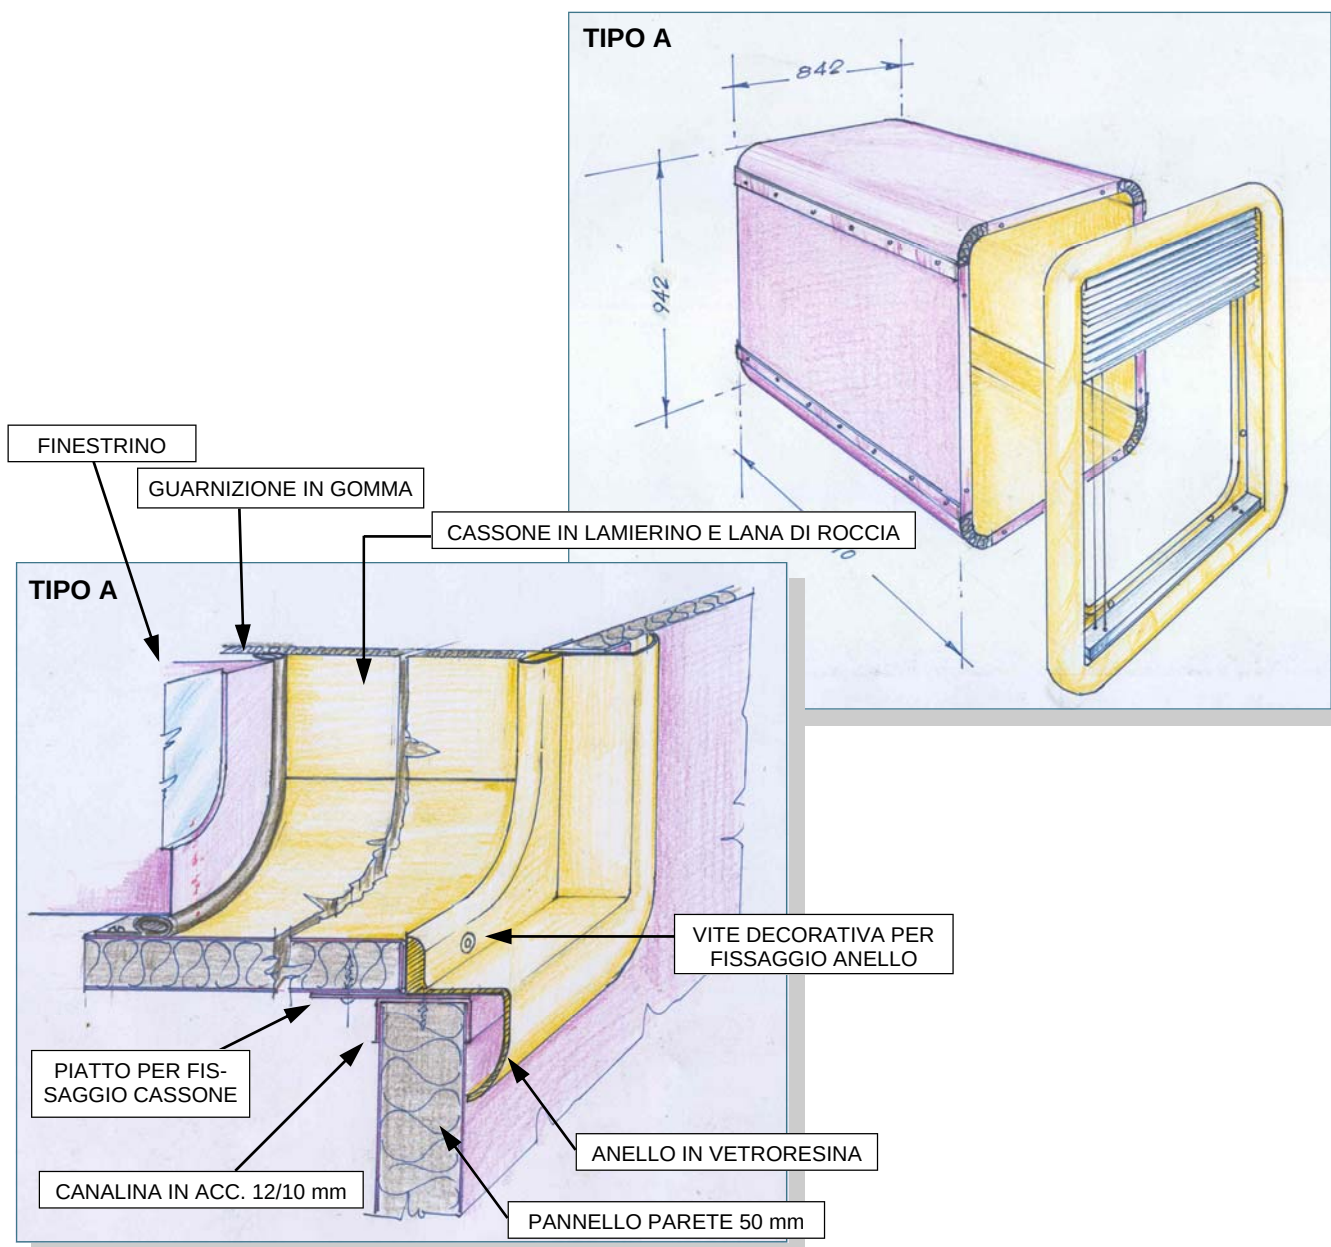



CUCCETTA A DUE POSTI IN ALVEOLARE ALLUMINIO (800x2000xH1950 mm)



Certificato N° 8405/03/5

DESCRIZIONE TECNICA


- STRUTTURA PORTANTE BRANDE IN ACCIAIO TUBOLARE ZINCATO SP. 8/10 mm VERNICIATO A POLVERE (COLORI TINTA RAL)
- STRUTTURA PORTA CASSETTI IN TUBOLARE DI ALLUMINIO VERNICIATO
- TAMPONAMENTO IN ALVEOLARE DI ALLUMINIO SP.20 mm, RIVESTITO CON LAMINATO PLASTICO E BORDATO CON PROFILO IN PVC ANTIURTO.
- INTERNO CASSETTI IN LAMIERA PRESSOPIEGATA SP. 8/10 VERNICIATA, DISPOSITIVO DI CHIUSURA AUTORIENTRANTE E MAGNETE DI BLOCCO A CASSETTO CHIUSO

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- BRANDE IN ACCIAIO VERNICIATO CON DOGHE IN LEGNO
- MATERASSI IN MATERIALE IGNIFUGO ALTEZZA 140 mm
- TENDE OSCURANTI IN TESSUTO IGNIFUGO CON RILOGHE IN ALLUMINIO
- LAMPADA TESTALETTO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO CORREDATA DI INTERRUTTORE (PRESA CORRENTE A RICHIESTA)
- SCALA IN ALLUMINIO A 3 GRADINI CON GANCI DI ATTACCO PER CUCCETTA SUPERIORE



SCALA PER CUCCETTA
SUPERIORE

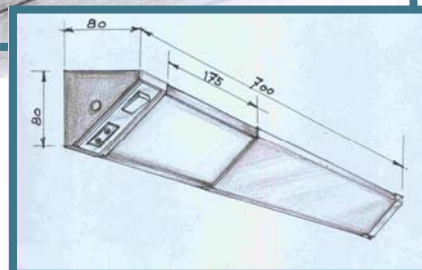

LAMPADA TESTALETTO



Certificato N° 8405/03/5

CUCCETTA A DUE POSTI

REALIZZATA IN PANNELLI DI SANDWICH LANA/ALL.
ED ESTRUSI DI ALLUMINIO..DIMENSIONI .EST.:800x2000xH.2050 MM





Certificato N° 8405/03/5

SCHEDA DIVANO LETTO CON PULLMAN

REALIZZATO IN LAMIERA IN LEGA LEGGERA COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA, ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO, RIVESTIMENTO IN TESSUTO TREVIRA.
DIMENSIONI ESTERNE: 2074x844XH.1950 MM.



MATERIALI E ACCESSORI

- LAMIERA DI L.L.SP.1.2 (mq 17.22)
- TUBOLARE DI ACC.Zn 40x20x1.5
- TUBOLARE DI ACC.Zn 30x15x1.5
- LANA DI ROCCIA (mq 3.80)
- ESTRUSI DI ALL.ANODIZ.(ml. 12)
- ESTRUSO DI ALL.50x20 (ml.15.40)
- ESTRUSO DI ALL. ANODIZZ. (ml.4.28) COMEFI 5588N
- ANGOLARE PER BANDINA L.L.80x40x5 (ml. 5.60)
- ANGOLARE PER BANDINA L.L.120x40x5 (ml.5.60)
- N° 1 COPPIA CERNIERE LETTO SUP. R&C ART.3344 CON N°1 AMMORTIZZATORE
- N° 1 COPPIA CERNIERE LETTO INF. R&C ART.3344 SENZA AMMORTIZZATORE
- CHIUSURE PER LETTI R&C (N° 2) ART.303322
- SCALETTA 1500x250 ,3 GRADINI IN L.L (R&C)
- SERRATURE PER CASSETTI (N° 3) WURTH CON CILINDRO MS2000 ART 683 575 010
- GUIDE PER CASSETTI (N°3 COPPIE) WURTH SET SPONDE SKZ-CLIP ART.0684 305 433
- MAGNETI (N°3) WURTH 683 431 100
- IMBOTTITURA E RIVESTIMENTO.
- MATERASSO IGNIFUGO 140X750X1880 mm





Certificato N° 8405/03/5


DOCCIA DI DECONTAMINAZIONE

REALIZZATA IN ACCIAIO INOX SATINATO E LANA DI ROCCIA.
BASAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO. E PIATTO DOCCIA IN ACCIAIO INOX SATINATO
DIMENSIONI ESTERNE [MM]: 854x870xH.2050




MATERIALI E ACCESSORI

- ACCIAIO INOX SATINATO Spessore 7/10 mm
- BASAMENTO IN TUBOLARE Zn 30x15x1.5 mm
- PIATTO DOCCIA IN ACC.INOX 800x800mm sp. 10/10 mm
- SCARICO IN PVC GHIDINI ART.368 D..80
- COIBENTAZIONE IN LANA DI ROCCIA
- TENDA IN PVC FLESSIBILE TRASPARENTE sp. 3 mm
- MISCELATORE DOCCIA PAFFONI NT015
- GRUPPO DOCCIA GROHE TEMPESTA ART. 28591
- RACCORDO ZUCCHETTI Z9380P
- VACUUM BREAKER
- SOFFIONE DOCCIA DA 1/2" DIAM 90 ART. 28400CR
- N° 1 DISPENSER PER SAPONE LIQUIDO DA 1 lt INDA 567
- N° 2 GANCI PER SPAZZOLA E MASHERA INDA 562 CR
- PORTASAPONE INDA 041
- MENSOLINA INOX CON ANTIROLLIO
- IMPIANTISTICA COMPLETA DI VALVOLE 1/2" GAS (F)
- PIEDINI DA SILDARE A PONTE

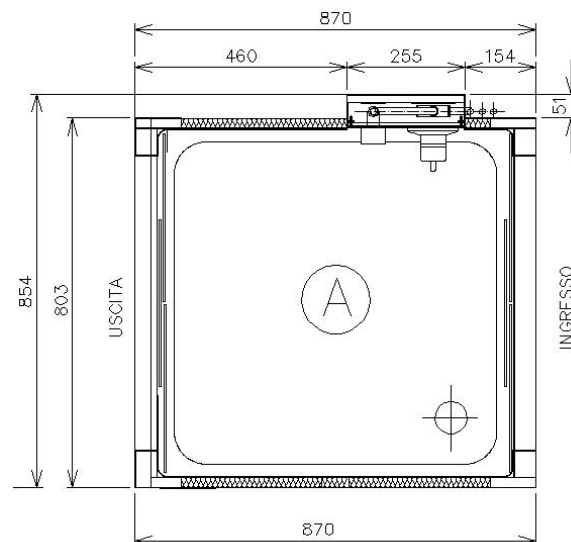

CONFIGURAZIONI POSSIBILI

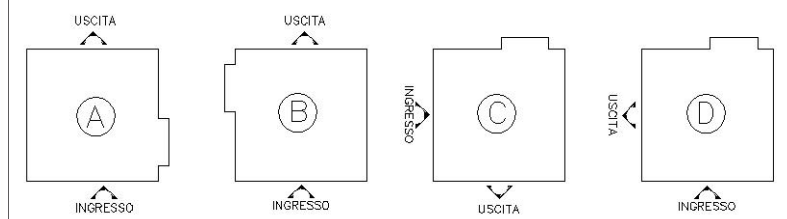




BOX IGIENE "LIVORNO"



Certificato N° 8405/03/5

DIMENSIONI ESTERNE : 1650x1287mm

DISPONIBILE IN VERSIONE PREFABBRICATA O IN KIT (PER REFITTING)

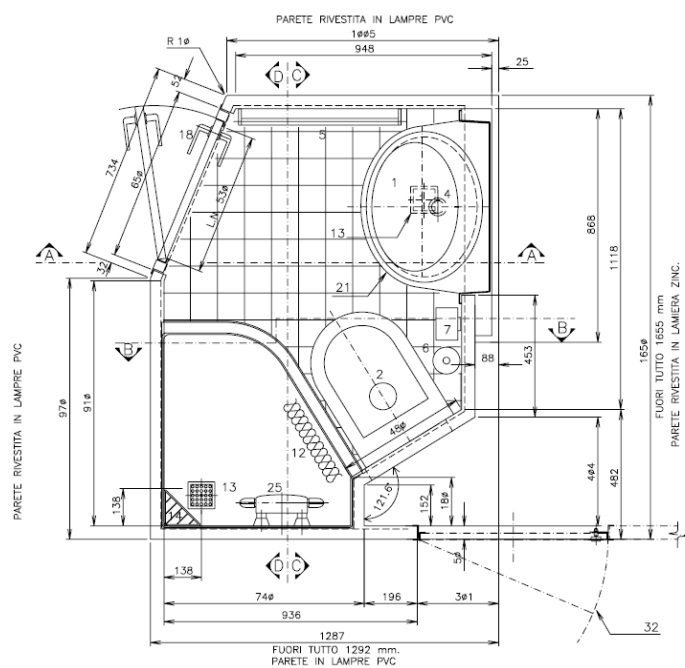

MATERIALI E ACCESSORI



- Pareti in pannelli sandwich bifacciali (cabina—corridoio) finitura PVC (colore a scelta)
- Ghiotta in acciaio zincato spessore 2/3 mm
- Piastrelle in Gres antiscivolo 100x100 mm
- Scarichi in Polipropilene diam. 50/32 mm completi di nr 2 obmbrinali inox
- Lana di roccia a fibre orientate densità 150 kg/mc
- Porta rivestita in PVC (colore a scelta) con telaio in acciaio inox, serratura R&C con limitatore di apertura.
- Interruttore B-Ticino 5011 Bipolare serie MAGIC
- Modulo Lavabo completo (vedi scheda prodotto allegata)
- Piatto doccia in Vetroresina Omologata RINA
- Miscelatore doccia TERMOSTATICO Paffoni EQS168CR
- Gruppo doccia Grohe Tempesta art. 28591
- Tenda in Nylon con guida in alluminio anodizzato
- Raccordo Zucchetti Z9380P-1/2"
- Vacuum Bracker da 1/2"
- Presa rasoio con trasformatore integrato 220/110 V
- Fungo di estrazione tipo TROX (Fornitura cliente)
- Nr. 2 Portasalviette 600/400 mm INDA 2200
- Porta scopino a parete INDA 3814
- Porta carta igienica INDA 2226
- Porta carta igienica di riserva INDA 2228
- Nr. 2 Tientibene INDA 590/M
- Nr. 2 ganci appendiabiti INDA 1225/4/CM
- Portasapone a griglia INDA 0449
- Impianto adduzione acqua calda e fredda in rame coibentato con Armaflex
- Impianto elettrico completo con punto di arrivo in cassetta di derivazione nel vano tecnico.



ACCESSORI & COMPONENTI



Certificato N° 8405/03/5

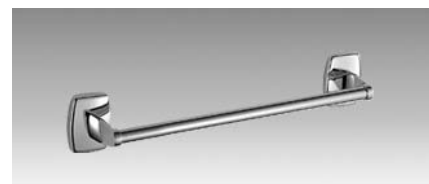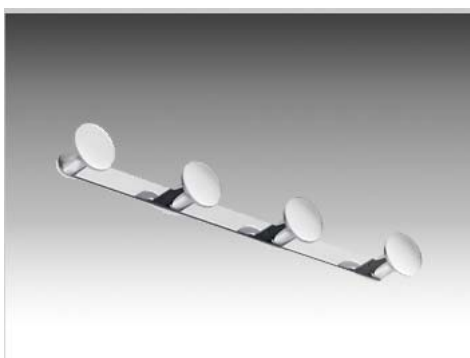



MODULO DOCCIA IN VTR





Certificato N° 8405/03/5

REALIZZATO IN VETRORESINA OMOLOGATA R.I.N.A.
DIMENSIONI ESTERNE: DIAMETRO 787-H.2080



ACCESSORISTICA

- ◆ MISCELATORE PAFFONI NT 010
- ◆ RACCORDO ZUCCHETTI Z9380P
- ◆ VACUUM BREAKER
- ◆ GRUPPO DOCCIA, GROHE TEMPESTA ART. 28591
- ◆ ANTIROLLIO IN ACC. INOX DIAM. 6
- ◆ TENDA IN NYLON H. cm 1840
- ◆ RILOGA IN ALLUMINIO SILENT GLISS 6100 SV.mt.1.10
- ◆ SIFONE INODORE IN PVC dia 40/50 mm
- ◆ BASAMENTO IN ACC. ZINCATO
- ◆ FRONTALINO IN ACC. INOX
- ◆ PAVIMENTO ANTISCIVOLO (DIAMANTINO)
- ◆ IMPIANTO ADDUZIONE ACQUA CALDA E FREDDA IN RAME COIBENTATO DIAM. 15 MM—
- ◆ VALVOLE TERMINALI DA 1/2" FEMMINA
- ◆ SOFFIONE DOCCIA CON SALISCENDI

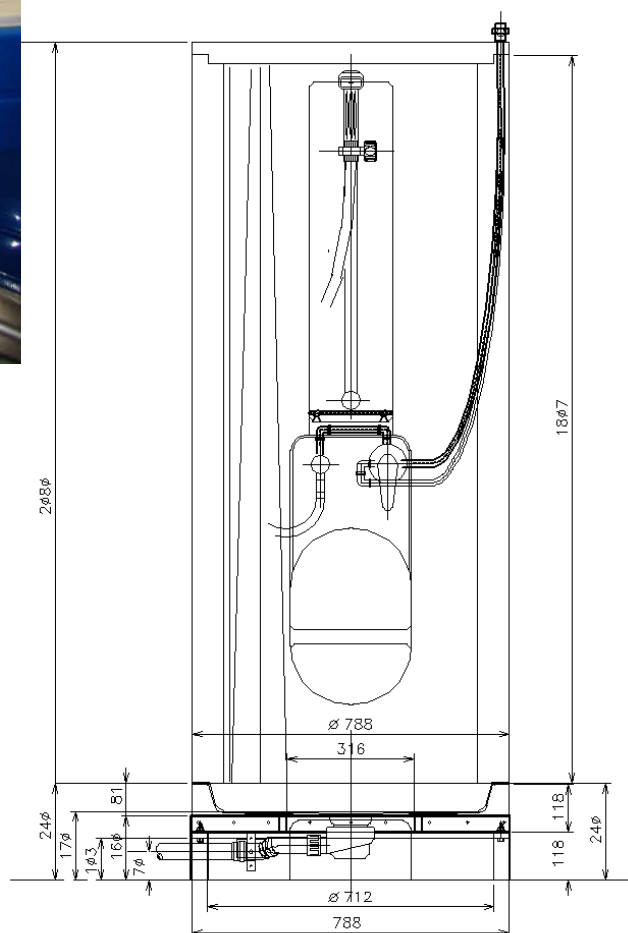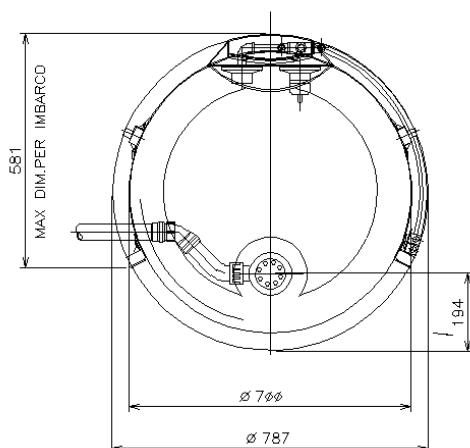

MODULO LAVABO IN VTR





Certificato N° 8405/03/5

Icinav

REALIZZATO IN VETRORESINA OMOLOGATA R.I.N.A.
DIMENSIONI ESTERNE: LARGH. 720 - PROF. 115/477 - H. 1930

ACCESSORISTICA

- ◆ MISCELATORE PAFFONI SERIE NETTUNO ART. NT 075
- ◆ LAVABO SOPRAPIANO DA INCASSO, POZZI - GINORI ONTARIO
- ◆ SIFONE IN OTTONE CR (GHIDINI) 1/14
- ◆ TUBO OTT. CR. DIAM. 32 L. 80 cm
- ◆ PORTA SAPONE INDA 2211 (PLASTICA)
- ◆ PORTA BICCHIERE INDA 2210 (PLASTICA) N°2
- ◆ PRESA RASOIO CON TRASFORMATORE B-TICINO MAGIC 5460 X (TIPO INCASSATO)
- ◆ SPECCHIO FILO LUCIDO, ANTIMUFFA DIMENS. 620x880xSP.6
- ◆ MENSOLINA PORTA OGGETTI IN VETRO STRATIFICATO SP.6
- ◆ ANTIROLLIO IN ACC. INOX DIAM. 6 COLONNINE CR. WURTH 900 512 1
- ◆ LAMPADA COMPLETA TECNODELTA CON DUE TUBI FLUORESCENTI DA 15 W
- ◆ INTERRUTTORE PER LAMPADA
- ◆ CORPO IN VTR CON OPPORTUNI RINFORZI

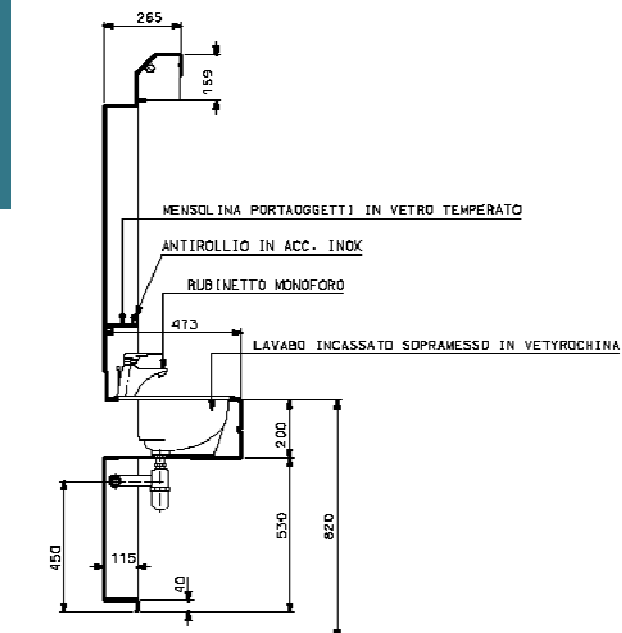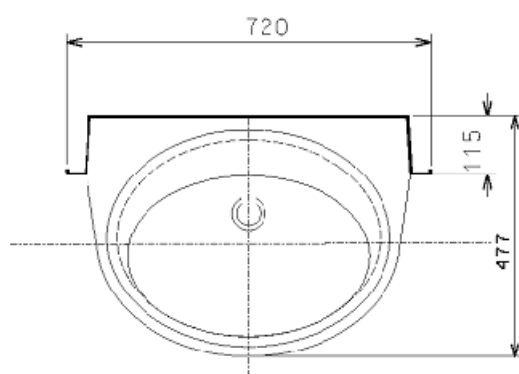



MODULO WC IN VTR




Certificato N° 8405/03/5


REALIZZATO IN VETRORESINA OMOLOGATA R.I.N.A.
DIMENSIONI ESTERNE: 700x200 MM H=2047 MM

ACCESSORISTICA

- ◆ PORTELLO DI ISPEZIONE CON CHIUSURA A TAVELLA.
- ◆ IMPIANTO ADDUZIONE ACQUA IN RAME DIAMETRO 15 mm + VALVOLA 1/2" Femmina
- ◆ A RICHIESTA RIPIANI PORTAOGGETTI CON ANTIROLLIO.
- ◆ UTILIZZABILE SIA PER WC CHE PER BIDET.
- ◆ ADATTO SOLO A WC O BODET SOTTOVUOTO
- ◆ WC ESCLUSO.

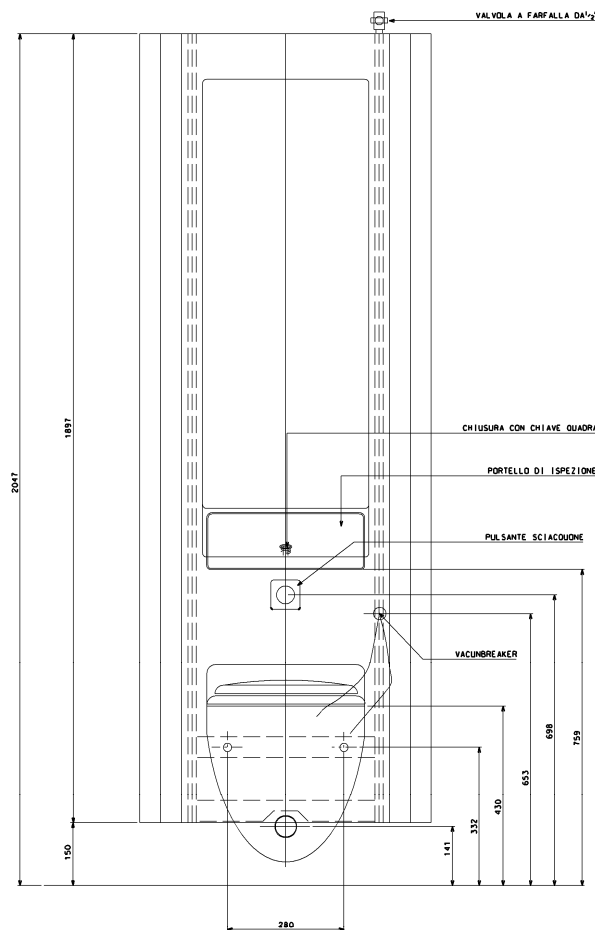

PIANTA

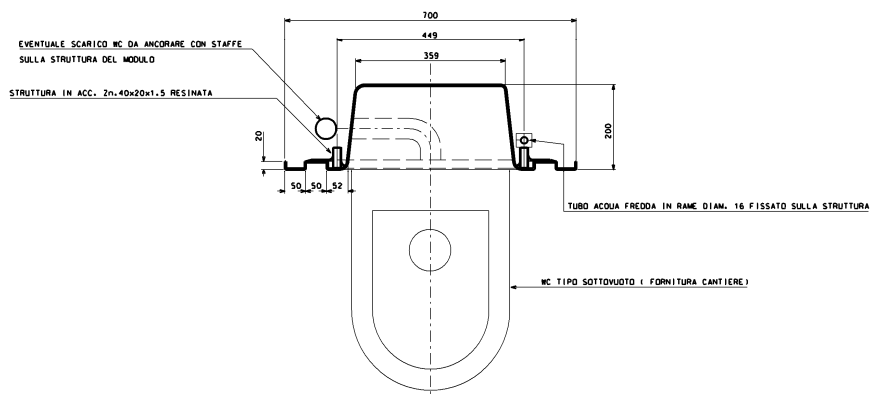



Certificato N° 8405/03/5

CABINA ALLOGGIO COMANDANTE

- PARETI IN LAMPRE DT28 SMA
- SOFFITTO IN DOGHE VERNICIATE 7035
- MOBILI RIVESTITI CON LAMINATO ABET PRINT WOOD 1693
BORDATI CON LEGNO MASSELLO
- SEDIAME RIVESTITO CON FINTA PELLE "POLARIS 3685"



Alcinav S.p.A.

Via della Repubblica, 45/A - 54011 - Albiano Magra - Aulla (MS) - Tel.: +39 0187 415455 - FAX: +39 0187 415750
www.alcinav.it - info@alcinav.it
P.IVA 01207360452 - R.E.A. 121784 - C.S.: 500.000,00 i.v.



ALLESTIMENTO E RIVESTIMENTO PLANCIA



Certificato N° 8405/03/5

ESEMPIO DI RIVESTIMENTO CONTORNO FINISTRINI PLANCIA:

- RIVESTIMENTO COMPLETO DI TUTTE LE PARETI CON LAMIERINO PRERIVESTITO IN PVC LAMPRE B8 SME (AZZURRO)
- MENSOLA SUL FRONTALE DI PLANCIA SOTTO I FINISTRINI IN COMPENSATO MARINO SP.20 MM RIVESTITA CON LAMINATO PLASTICO E BORDATA CON MASSELLO DI LEGNO.
- CASSETTE PER BINOCOLO



- CASSETTA PER CANNOCCHIALE
- CARABOTTINO PER TIMONIERE
- SEDILE PILOTA
- RASTRELLIERA PER FUCILI E PISTOLE
- TENDA OSCURANTE IN TESSUTO TREVIRA
- STIPETTO PER FANALI
- CASELLARIO PER BANDIERE






Certificato N° 8405/03/5

SEDILE TIMONIERE

REALIZZATO IN TUBOLARE DI LEGA LEGGERA VERNICIATO (DIAM.50 MM)
E RIVESTIMENTO IN FINTA PELLE.
DIMENSIONI [mm] : LARGH. 650xH.1925xPROF.420

MATERIALI

- TELAIO IN TUBOLARE DI ALLUMINIO DIAMETRO 50x3 mm
- SCHIENALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO SP.5 mm
- PROFILO A"U" PER SEDILE IN ALLUMINIO 40x40x5 mm
- VERNICIATURA RAL A RICHIESTA
- IMBOTTITURA E RIVESTIMENTO IN FINTA PELLE

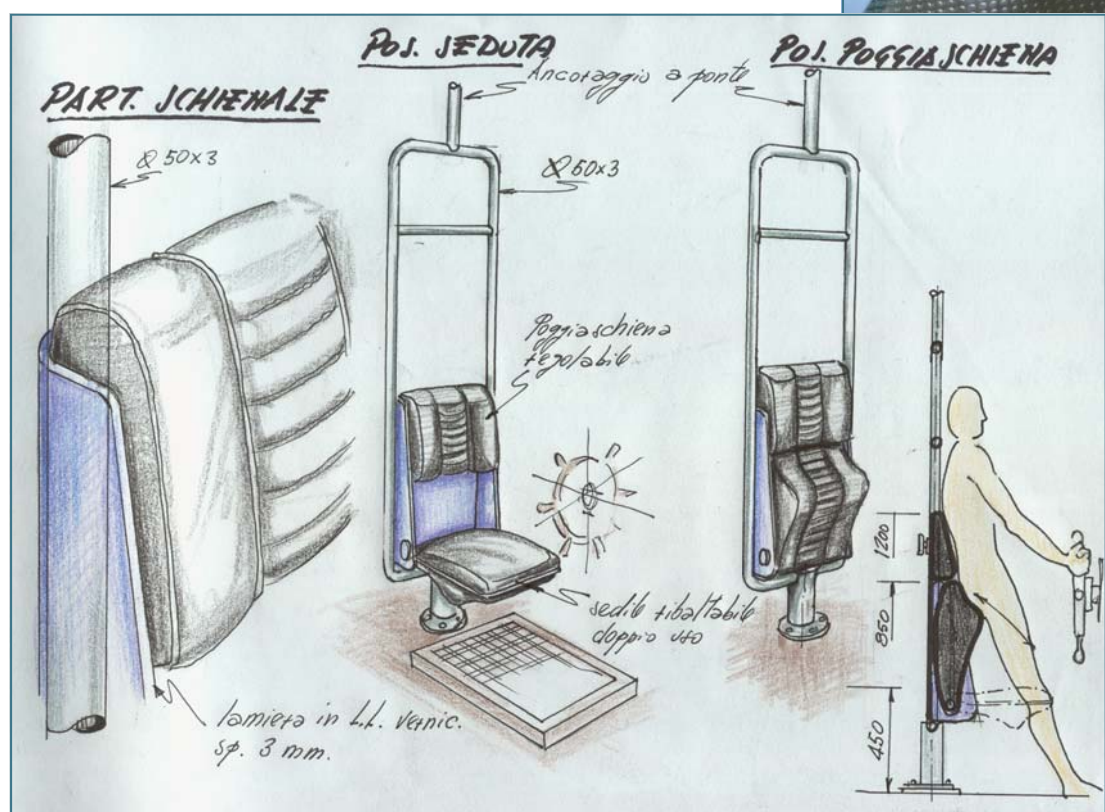

Disegno a scopo esclusivamente illustrativo