



Icinav

## PANNELLI STANDARD B15 - 50 mm 33 db o 44 db


33 db





44 db



esempio di montaggio

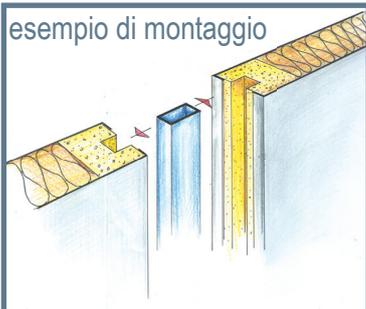

esempio di montaggio

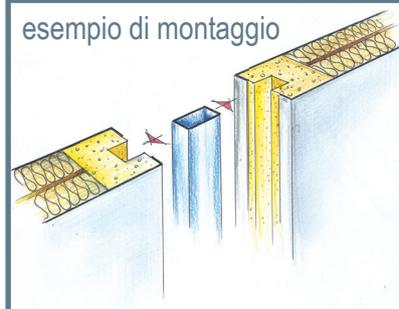

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza	600 mm
Spessore	<b>50 mm</b>
Altezza	a richiesta max 3.000 mm
Peso	Kg. 18
Abbattimento acustico	<b>33 db or 44 db</b>
Iso	717/1
Materiale Interno	oriented rock wool

### COPERTURA

Lamiera zincata 0,7 mm ricoperto da PVC 150 micron.

Lamiera zincata 0,7 mm.

Lamiera di acciaio inox 0,7 mm.

Alluminio 1,2 mm ricoperto da PVC 150 micron.

### PANNELLI SPECIALI

*In aggiunta ai pannelli standard qualunque tipologia di pannello speciale: rinforzato, curvo, di estremità e contorno etc. può essere definito e prodotto.*